

# STN 300

## Trockenschleifmaschine zum Entgraten



### **Vielseitig einsetzbar:**


schleift und engratet Stanz- und Laserteile, einsetzbar für Stahl, Edelstahl, Messing und viele andere Materialien.

### **Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Aufgrund der kompakten Bauweise erreichen wir größere Stückzahlen in der Fertigung. So erhalten Sie eine hochwertige Maschine zu einem erstaunlich günstigen Preis.


### **Highlights STN**

- Einsatz von Schleifbändern, Vliesbändern, Vlieswalzen oder Drahtbürsten möglich
- separate manuelle Höheneinstellung der zweiten Station
- spezielles Transportband mit Querstegen für die Bearbeitung kurzer Werkstücke
- Transportbandwechsel innerhalb weniger Minuten
- Top Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis

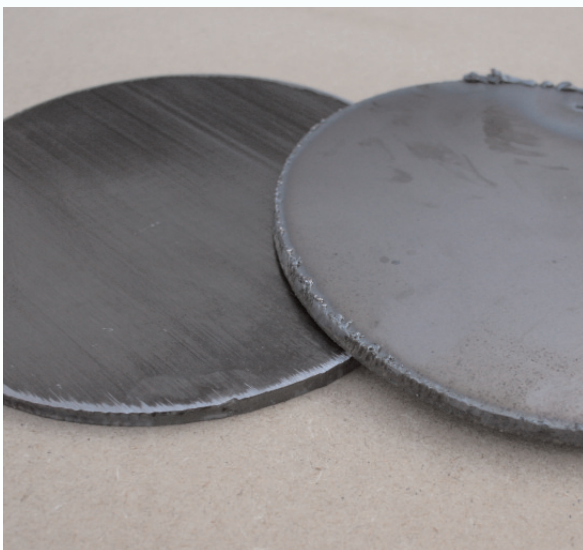


LOEWER

# STN 300

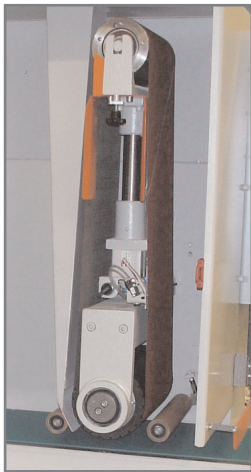

STN 300 K

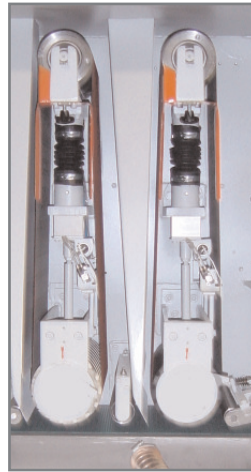


STN 300 KK



STN 300 KB

## Technische Details:

- Sicherer Vorschub mittels kalibriertem Transportband über Stahltisch und gummierten Andruckrollen
- Schleifbandmaße 1800 x 300mm, Arbeitsbreite 290mm
- Tischlänge ca. 1000mm
- Tischhöhenverstellung 2- 120mm per Handrad, (0,5 - 120mm mit Sonderzubehör Transportbandandsaugung)
- numerische Stärkenanzeige per Zählwerk
- Antriebsmotor Drehstrom 7,5 kW für Schleifbandantrieb
- stufenloser Vorschub Vorschub 2-9m/min, über Getriebemotor 0,25 kW
- gummierte Schleifwalze, Durchmesser 150mm
- pneumatische Schleifbandspannung für schnellen Bandwechsel
- pneumatische Schleifbandoszillation
- Maschinentisch vorne offen für schnellen Transportbandwechsel
- Absaugstutzen mit Anschlußdurchmesser 1x140mm
- Spannung 400V, 50Hz, 3P, Luftanschluß 6 bar
- CE-Ausführung

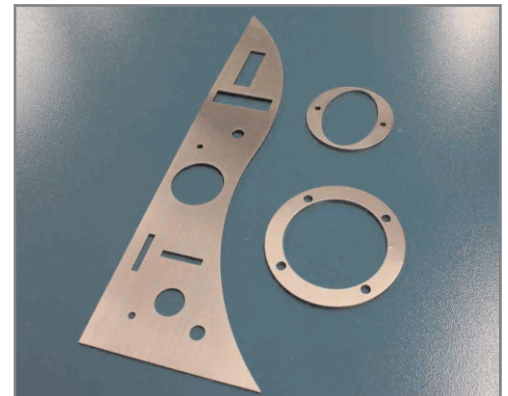

## STN 300 mit 300mm Schleifbandbreite

- STN 300 K eine Schleifbandstation, trocken
- STN 300 KK zwei Schleifbandstationen, trocken
- STN 300 KB eine Schleifbandstation und eine Bürststation, trocken

## Sonderzubehör:

- zusätzliches Transportband mit Querstegen für die Bearbeitung kurzer Werkstücke
- Transportbandansaugung für die Bearbeitung sehr dünner Werkstücke
- motorische Höhenverstellung
- Schleifbandausblasung
- Schleifbänder, Vliesbänder und Vlieswalzen

## Jakob LÖWER

Inh. von Schumann GmbH & Co. KG  
Am Wasser 4  
D-34576 Homberg (Germany)

**LOEWER**  
Innovative Schleiftechnik

	Hosbachstraße 23
	35713 Eschenburg
	Fon 02774 / 91 22 55
	Fax 02774 / 91 22 58
	Mobil 0170 / 32 11 36 4
<b>FRANK SCHMITZ</b>	e-mail: <a href="mailto:info@FS-I.de">info@FS-I.de</a>
INDUSTRIEVERTRETUNGEN	Internet: <a href="http://www.FS-I.de">www.FS-I.de</a>

Tel. +49 (0) 56 81 99 04 0  
Fax. +49 (0) 56 81 99 04 99  
e-mail: [info@loewer-maschinen.de](mailto:info@loewer-maschinen.de)  
[www.loewer-maschinen.de](http://www.loewer-maschinen.de)